


# Paintbot (Adjustable High Version)

噴塗機器人(升降版)



Distributor in Hong Kong:

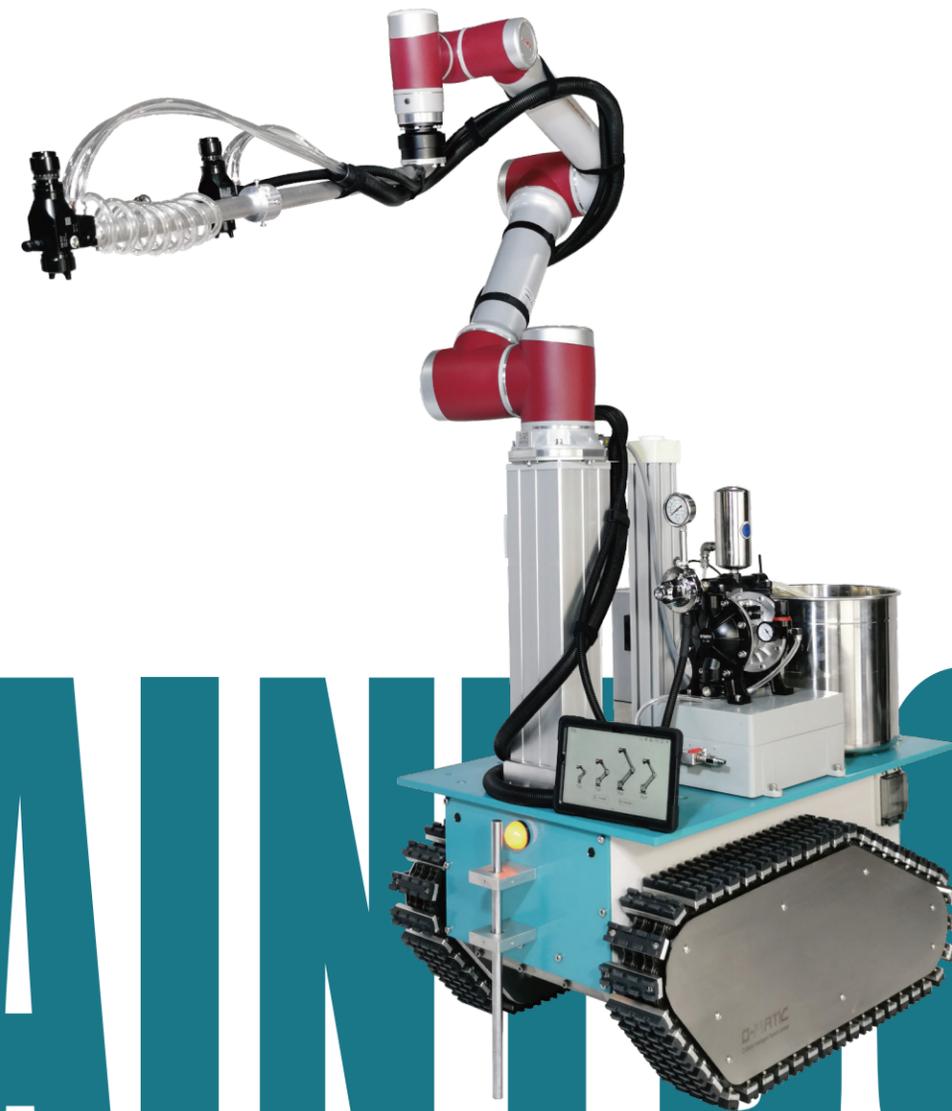

Unit A-D, 15/F., Goodman Kwai Chung Logistics Centre,  
585-609 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong  
Tel: (852) 2619 8817 Fax: (852) 2481 2870  
Website: www.rec-gt.com Email: rgt@rec-eng.com

## 香港公司 Hong Kong Office

奧馬迪機器人有限公司  
O-Matic Intelligent Robot Limited

香港新界沙田香港科學園科技大道西19號  
19W大樓2樓227室  
Unit 227, 2/F., Building 19W,  
19 Science Park West.Ave, Shatin, N.T., Hong Kong

電話: +852 3705 2998 傳真: +852 3705 2991  
官網: www.o-matic.cn

## 佛山公司 Foshan Office


廣東奧馬迪機器人有限公司  
Guangdong O-Matic Intelligent Robot Limited

中國廣東省佛山市禪城區塱竇西路60號  
歐洲工業園C區南門四座3層  
3/F., Building 4, No. 60 West Langbao Road,  
Chancheng District, Foshan, G.D., China

電話: +86 (0757) 8327 0282  
郵編: 528051

# PRODUCT SPECIFICATION

## 噴塗機器人 (升降版) 規格說明

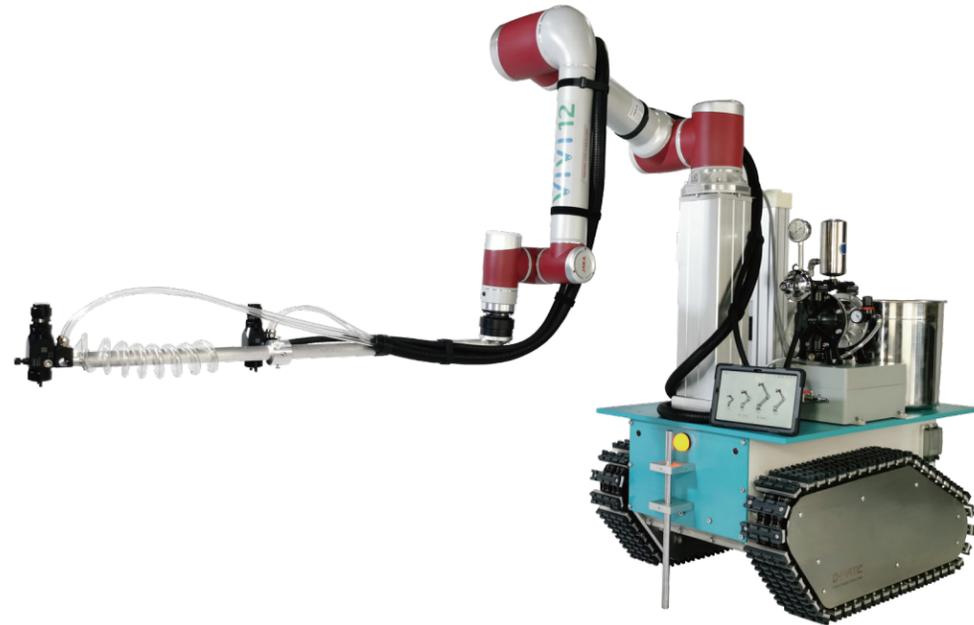

### 產品說明： Product Description:

噴塗機器人 (升降版) 是一款配備雙噴槍的噴塗器、六軸協作式機器人、升降軸及氣動隔膜泵的流動機器人，它能在建築工地肩負各種不同高度的噴塗工作，也能適用於表面 (如電櫃等) 凹凸不平、或帶有夾縫的物體表面的噴塗工作。



### 產品規格 Product Specification

◆ 機器人額定輸入功率：350W。

◆ 機器人負載：12kg，運輸車有效載荷：200kg。

◆ 機器人配備升降軸，升降軸行程標準550mm，最大噴塗高度可達4000mm。

◆ 無線遙控的噴塗接機器人(升降版)最高速度5公里/小時，遙控範圍：無干擾狀態下100米，遙控頻率433MHz；使用電壓：DC 48V，最大功率：22A/h，可持續工作高達8小時，充電時間約4小時；

◆ 氣動隔膜泵油氣壓0.2Mpa。

◆ 機器人配有紅外線安全傳感器，能識別1米的防撞安全距離感應。

◆ 噴塗器配備兩個噴嘴，噴嘴口徑：Φ1.5mm，噴槍霧化壓力0.1-0.3Mpa，噴幅：300-400mm。

◆ 機器人活動範圍半徑：1327mm，1、5 & 6 軸可旋轉正負270度，機器人可與安卓系統的PAD、手機、PC端交互，採用拖拽式及圖形化編程，使用及操作更加簡便。

